

# 上海卷扬机规格

生成日期：2025-10-10

## 建筑卷扬机中带限位装置的控制线路

在建筑施工中，最常用的一种电气设备是带限位控制的建筑卷扬机中带限位装置的控制线路。建筑卷扬机控制线路不同之处是在上升、下降的终端位置分别加装了限位开关，这样，无论上升还是下降，即使操作不当而没有及时停机也不会造成超出限位事故。

建筑卷扬机在上升时，按下上升起动按钮SB2，上升交流接触器KMI线圈得电吸合且KMI辅助常开触头闭合自锁，KMI三相主触头闭合，电动机得电起动运转，提升机上升。倘若操作工在操作时没能及时停机，那么上升到终端位置时，限位开关SQ1常闭触头断开动作，将上升交流接触器KMI线圈回路电源切断，KMI线圈断电释放，KMI三相主触头断开，电动机失电停止运转，从而起到上升终端保护作用。


建筑卷扬机下降时，按下下降按钮SB3，下降交流接触器KM2线圈得电吸合且KM2辅助常开触头闭合自锁，KM2三相主触头闭合，电动机得电反转运转。倘若操作工在操作时没能及时停机，那么下降到终端位置时，限位开关SQ2常闭触头断开动作，将下降交流接触器KM2线圈回路电源切断，KM2线圈断电释放，KM2三相主触头断开，电动机失电停止运转，从而起到下降终端保护作用。

更多卷扬机专业知识请致咨询电上海奉溪机械39） 奉溪卷扬机保养：拆卸电动机时，从轴伸端或非伸端取出转子都可以。应防止损坏定子绕组或绝缘。上海卷扬机规格



卷扬机注意事项1）：一、卷扬机使用时的 注意事项： 1、卷筒上的钢丝绳应排列整齐，如发现重叠和斜绕时，应停机重新排列。严禁在转动中用手、脚拉踩 钢丝绳。钢丝绳不许完全放出，最少应保留三圈。 2、钢丝绳不许打结、扭绕，在一个节距内断线超过10%时，应予更换。 3、作业中，任何人不得跨越钢丝绳，物体（物件）提升后，操作人员不得离开卷扬机。休息时物件或吊笼应降至地面。 4、作业中，司机、信号员要同吊起物保持良好的可见度，司机与信号员应密切配合，服从信号统一指挥。 5、作业中如遇停电情况，应切断电源，将提升物降至地面。

上海奉溪机械实业有限公司 专业生产各型号卷扬机□KJM0.5~32□并承接各类定制非标卷扬机。  
上海卷扬机规格33) 上海奉溪卷扬机带离合器, 卷筒可自由转动, 卷筒上的钢丝绳能由外力拉出。

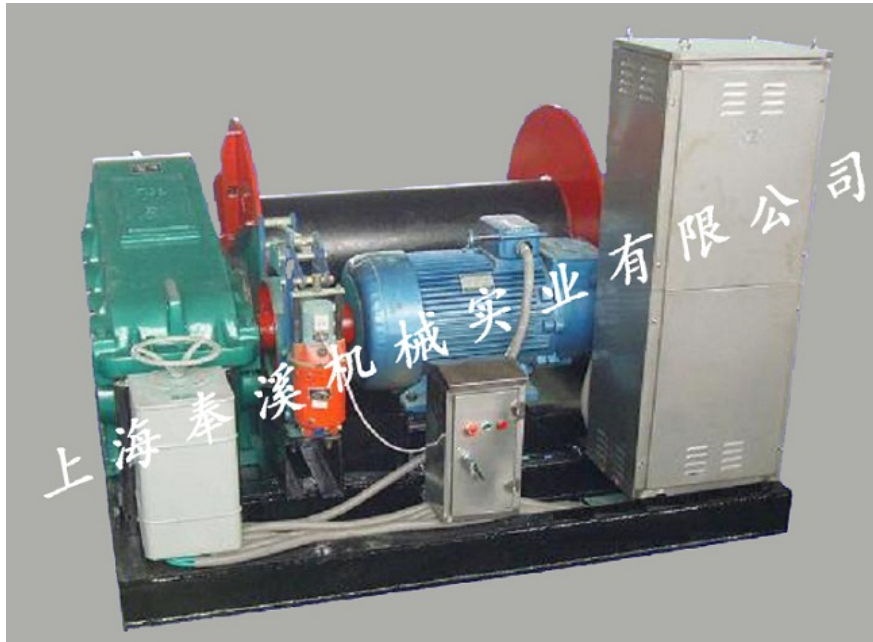

慢速卷扬机: 卷筒上的钢丝绳额定速度约7~12m/min的卷扬机。 快速卷扬机: 卷筒上的钢丝绳额定速度约30m/min的卷扬机。 电动卷扬机: 由电动机作为动力, 通过 驱动装置使卷筒回转的卷扬机。 调速卷扬机: 速度控制可以调节的卷扬机。

上海奉溪机械实业有限公司 专业生产各型号卷扬机□KJM0.5~32□并承接各类定制非标卷扬机。

生存理念: 不进则退, 慢进也是退

经营理念: 以最小的成本创造大的利润

管理理念: 管理的灵活或许是一种艺术, 制度的灵活肯定是一个灾难

开发理念: 你的需求是我的创新的动力

营销理念：让客户赚钱，让企业发展

大吨位非标卷扬机：主要用于卷扬、拉卸、推、拖重物。如各种大中型砣、钢结构及机械设备的安装和拆卸。

我厂产品包括JK/JM0.5吨-JK/JM30吨卷扬机多款卷扬机型号。产品结构紧凑

、性能稳定、供货及时。“质量求生存、创新求发展、诚信为本、贴心服务”的企业文化理念，与广大客户真诚合作，携手并进

，共创辉煌的明天。

我司紧跟国内外建筑机械的发展趋势，不断研制开发新产品，满足社会需求。本厂制造设备先进，检测手段完善，技术精湛，产品质量可靠，交货及时，信守合同，特殊规格亦可定做。上海奉溪热忱欢迎社会各界人士光临惠顾我司或来电函选购。

13) 上海奉溪牌卷扬机操作注意事项：严禁在转动中用手、脚拉踩钢丝绳。钢丝绳不许完全放出，最少保留三圈。



卷扬机从外表看相差不大，或许从实际使用过程中发现一些不同。但作为起重机械，它们的不同点在什么地方？下面我们从运行方式，起升高度，提升速度，外观级用途等方面详细区别。1、从运行方式上来看，电动葫芦可以左右进行平移，卷扬机只能固定使用。2、

从提升速度上来看，常用的钢丝绳电动葫芦起吊速度为**8M/分钟**，卷扬机一般慢速也能达到**10M/分钟**。3、从起吊高度来看，钢丝绳电动葫芦的通常起吊高度为6米到12米，并且加装钢丝绳不方便，加装的会来带一系列的相关问题。卷扬机的起升高度取决于其卷筒的容量，一般都在100米左右。4、从外观来看，电动葫芦体积小，并且要用于工型钢上，卷扬机体积略大，但固定即可使用。5、从用途上看，电动葫芦只能用于起吊作业，而卷扬机不仅可以用于起吊，还可以用于牵引等作业。

46) 上海奉溪卷扬机使用中，操作员应经专业培训持证上岗，作业时要精神集中，信号不清时不得操作。上海卷扬机规格

上海奉溪机械实业有限公司为您提供 卷扬机服务，有需求可以来电咨询！上海卷扬机规格

### “奉溪”卷扬机

常见的卷扬机吨位有□0.3T卷扬机 0.5T卷扬机 1T卷扬机 1.5T卷扬机 2T卷扬机 3T卷扬机 5T卷扬机 6T卷扬机 8T卷扬机 10T卷扬机 16T卷扬机 20T卷扬机 25T卷扬机 32T卷扬机。卷扬机从是否符合国家标准的角度：卷扬机可分为国标卷扬机、非标卷扬机。国标卷扬机指符合国家标准的卷扬机，非标卷扬机是指厂家根据客户需求自己定义标准的卷扬机。通常只有具有生产证的厂商才可以生产国标卷扬机或者非标卷扬机。

特殊型号的卷扬机有：变频卷扬机 、 双筒卷扬机、手刹杠杆式双制动卷扬机、带限位器卷扬机、电控防爆卷扬机、电控手刹离合卷扬机、大型双筒双制动卷扬机、大型外齿轮卷扬机、大型液压式卷扬机、大型外齿轮带排绳器卷扬机、双曳引轮卷扬机、大型液压双筒双制动卷扬机、变频带限位器绳槽卷扬机。上海卷扬机规格

上海奉溪机械实业有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在上海市市辖区等地区的机械及行业设备行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为行业的翘楚，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的企业精神将引领上海奉溪机械实业和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！